



永利[®]


Yongli

一、公司概况

吉林省永利激光科技有限公司，原为吉林大学物华应用技术开发公司，成立于1986年，坐落在中国第一台激光器的诞生地—长春。永利人秉承吉林大学的求实、创新、开拓、进取的科研传统，坚持至专、至诚、致远的经营理念，一直以来追求优质、高效的生产模式。公司为中国光学学会激光分会理事单位，多年来与中科院长春光学精密机械与物理研究所、吉林大学、长春理工大学等多家院校及科研机构有长期合作关系，与吉林大学物理学院、长春理工大学光电信息学院共建项目合作，并建立产学研结合实习基地。

永利激光产品按照标准化生产，通过了CE认证、ISO9001:2008质量管理体系认证，并获得了多项专利。作为一家国家级高新技术企业，经过多年来市场的磨练，永利激光现已成为中国数十家大型激光整机生产厂家的稳定核心供应商。公司以贴近客户、服务客户为宗旨，提高实效、快速发展为目标，在济南、东莞、广州、武汉等地区设立办事处和分支机构，逐步满足全国各地的客户需求。公司拥有独立进出口权，出口世界多个国家和地区，并获得良好的国际声誉。

永利激光立足长远，努力开拓，为了满足客户需要，公司已形成市场为主导的科研型多元化生产模式，核心产品为二氧化碳激光管、激光电源、激光功率计、激光传输器及其他激光配件。其中二氧化碳激光管系列产品批量生产三大系列（科研用、医疗用、工业用）二十几个规格型号，具备年生产量六万支的生产能力。

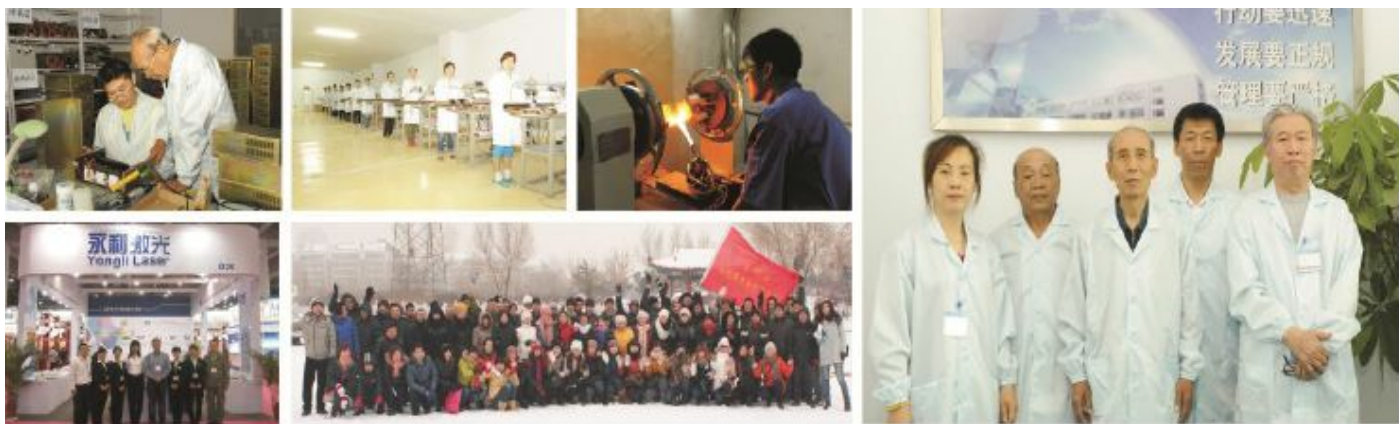

联系我们

吉林省永利激光科技有限公司

中国，吉林省长春市经济技术开发区浦东路816-1号

邮箱：sales@yl-laser.com

电话：+86 431-84623618

传真：+86 431-88569005

邮编：130033

[> 了解更多](#)

永利产品

常规系列激光管

Q系列

A系列


DLT-260合束激光器

激光电源

激光配件

二、DLT-260 合束激光器——国内唯一

- 激光功率连续可调输出功率范围 50-260W 稳定输出
- 单套输出，双套同步控制均可
- 主机箱外形尺寸： 1850X204X144mm 26Kg
- 配套电源外形尺寸： 320X210X80mm 5Kg（单台，实际使用需两台）

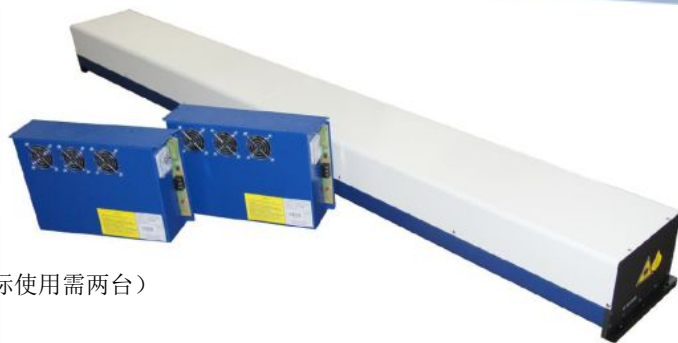

DLT-260 合束激光器是我公司多项专利保护产品，内含一体化设计合光装置，配有专用电源，具有输出功率高、光斑模式稳定等特点。该激光器单套输出，双套同步控制均可，其激光功率在 240-260W 范围内连续可调。

型号	功率(W)	使用范围	质保期(月)
DLT-260 合束激光器	260	非金属和薄金属切割	12
切割材料:	PVC, 亚克力, 木材制品, 纺织品, 树脂塑胶, 密度板, 刀模板、碳钢、不锈钢等薄钢板		
应用行业	刀模加工、印刷包装, 广告装饰, 家具木, 制鞋、钣金加工等行业,		

三、二氧化碳激光管

1、G 系列

该系列产品为我公司的传统产品，产品性价比高，技术成熟稳定，已供应多家大型激光企业，并伴随整机出口。其稳定的输出功率和良好的光斑模式，多年来已被广大用户所认可。

型号	全长(mm)	外径	额定功率 (W)	额定功率 (W)	质保期 (月)	原质保 (月)
1200-G	1200	Φ50±2	65	72	6 ↑	4
1600-G	1600	Φ60±2	100	110	6	6



联系我们

吉林省永利激光科技有限公司

中国, 吉林省长春市经济技术开发区浦东路816-1号

邮箱: sales@yl-laser.com

电话: +86 431-84623618

传真: +86 431-88569005

邮编: 130033

> 了解更多

永利产品

常规系列激光管

Q系列

A系列

DLT-260合束激光器

激光电源

激光配件



2、Q 系列

该系列产品我公司传统产品在工艺和技术进行升级改进后的系列产品，产品的功率在原有产品功率基础上增加了 20%。使用寿命延长 30-100%，良好的性价比使得该系列产品被市场广泛采用。

型号	原型号	全长 (mm)	外径 (mm)	额定功率 (W)	原功率	质保期 (月)	原质保 (月)
Q1	1230-B	1250	Φ80±2	80 ↑	75	10 ↑	6
Q3	1450-B	1450		100 ↑	95	10 ↑	6
Q5	1650-B	1650		130 ↑	110	10 ↑	6
Q7	1850-B	1850		140 ↑	130	10 ↑	6
Q9	2000-B	2000		150	-	10 ↑	6



3、A 系列

该系列产品为我公司新型专利产品，采用进口优质材料，按照国际上先进的加工工艺制作成型，同时采用催化镀层还原技术，使得该系列产品光斑模式、功率、使用寿命等方面显著提高，得到了国内外客户的一致好评。

型号	原型号	全长 (mm)	外径 (mm)	额定功率 (W)	最大功率 (W)	质保期 (月)	原质保 (月)
A0	600-J	600	Φ80±2	25	30	6	6
A2	1250-J	1250		80	100	12 ↑	9
A4	1400-J	1400		100	120	12 ↑	9
A6	1650-J	1650		130	150	12	12
A6S	1650-S	1650		130	150	12	12
A8	1850-S	1850		150	180	12	12



联系我们

吉林省永利激光科技有限公司
 中国, 吉林省长春市经济技术开发区浦东路816-1号
 邮箱: sales@yl-laser.com
 电话: +86 431-84623618
 传真: +86 431-88569005
 邮编: 130033
[> 了解更多](#)

永利产品

常规系列激光管
 Q系列
 A系列
 DLT-260合束激光器
 激光电源
 激光配件



四、激光电源

我公司电源研发部经过多年高压模块实验，以本公司激光管为基础，研发并生产出与激光器具有匹配参数的激光电源 YL 系列和 YL-U 系列。产品具有性能稳定，抗干扰能力强，体积小，耐老化的特点。

1、YL 系列

型号	最大电流 (mA)	输出电压 (kV)	尺寸(长*宽*高) (mm)	保修期 (月)	配套管型
YL-3	30	45	290*200*100	12	1600-G、Q1、Q3
YL-4	35	50	335*240*100	12	Q5、Q7、Q9



2、YL-U 系列

型号	最大电流 (mA)	输出电压 (kV)	尺寸(长*宽*高) (mm)	保修期 (月)	配套管型
YL-U1	28	45	290*200*100	12	A2、A4
YL-U2	35	50	335*240*100	12	A6、A6S、A8



五、其他配件

产品名称	型号	规格
激光功率计	YL-S-III	台式 (0-200W) 水冷
手持功率计	HLP-200	手持式 (0-200W)
激光传输器	YL-DGB	四关节
激光支架	YL-ZJ	1 套包含 2 个
各类激光镜片	-	-



联系我们

吉林省永利激光科技有限公司
 中国，吉林省长春市经济技术开发区浦东路816-1号
 邮箱：sales@yl-laser.com
 电话：+86 431-84623618
 传真：+86 431-88569005
 邮编：130033
[> 了解更多](#)

永利产品

常规系列激光管
 Q系列
 A系列
 DLT-260合束激光器
 激光电源
 激光配件